


Külső mikrométer cserélhető ülékkel

Sorozat 104

Külső mikrométer extra nagy méréstartománnyal.

Jellemzői:

- Cserélhető ülékek a méréstartomány változtatásához.
- Racsnis stop

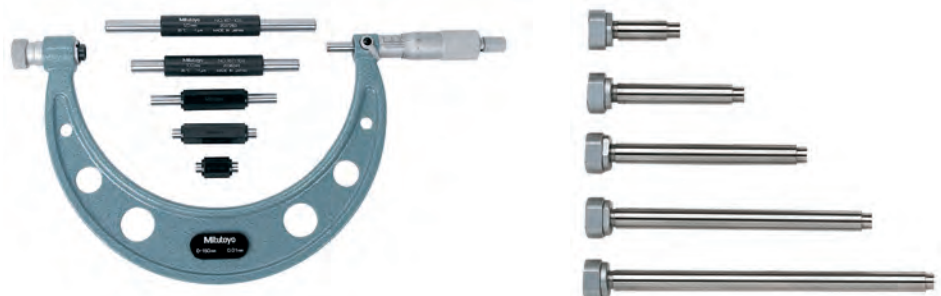

104-135A

Metrikus

No.	Tartomány [mm]	Beállító etalonok száma	Cserélhető ülékek db.	Tömeg [kg]	Ár [€]
104-171	0-50	-	1	0,32	175,00
104-139A	0-100	3	4	0,79	376,00
104-135A	0-150	5	6	1,35	550,00
104-161A	50-150	4	4	1,35	520,00
104-140A	100-200	4	4	1,38	479,00
104-136A	150-300	6	6	2,65	700,00
104-141A	200-300	4	4	2,22	520,00
104-142A	300-400	4	4	3,31	670,00
104-143A	400-500	4	4	4,81	736,00
104-144A	500-600	4	4	6,35	1 050,00
104-145A	600-700	4	4	7,72	1 169,00
104-146A	700-800	4	4	9,08	1 267,00
104-147A	800-900	4	4	10,41	1 416,00
104-148A	900-1 000	4	4	11,78	1 524,00



Specifikáció

Pontosság	$\pm(4+L/75) \mu\text{m}$ L = max. tartomány (mm) $\pm[0.00016''+0.00004 (L/3)]$, L = max. tartomány (coll)
Skálaosztás	0.01 mm
Skála	Skáladob és hüvely matt krómozású $\varnothing 18 \text{ mm}$ (300 mm-ig) $\varnothing 21 \text{ mm}$ (300 mm felett)
Siklapúság	0,6 $\mu\text{m}/0.000024''$ 300 mm/12"-ig 1 $\mu\text{m}/0.00004''$ 300 mm/12"-tól
Párhuzamosság	2 $\mu\text{m}/0.00008''$ 75mm/3"-ig 3 $\mu\text{m}/0.00012''$ 150mm/6"-ig (2+L/100) μm 150mm felett, L = max. tartomány (mm) $\pm[0.0008''+0.0004(L/4)]''$ 6" felett L = max. tartomány (coll)
Mérési felület	Edzett, leppel (ülék), keményfém betét, leppelt (orsó oldal)
Mérőorsó	$\varnothing 6,35 \text{ mm}$ (300 mm-ig) $\varnothing 8 \text{ mm}$ (300 mm-ig) orsó menetemelkedés 0,5 mm (0.025") orsóögztítővel
Szállítva	Dobozban, beállító etalonnal, ülékkel, kulccsal, 1db elemmel